

LEO30Tplus

Dane techniczne

WYDAJNOŚĆ

Wysokość robocza maks. (300 kg / 400 kg)	30,00 m / 27,00 m
Wysokość robocza maks. (wąska po obu stronach)	25,00 m
Wysokość peronu, maks. (jedna strona wąska)	27,00 m
Wysokość platformy, maks. (300 kg / 400 kg)	28,00 m / 25,00 m
Wysokość peronu, maks. (po obu stronach wąskie)	23,00 m
Wysokość peronu, maks. (jedna strona wąska)	25,00 m
Zasięg poziomy, maks. (400 kg)	12,70 m
Zasięg poziomy, maks. (300 kg)	14,00 m
Zasięg poziomy, maks. (140 kg)	16,00 m
Zasięg poziomy, maks. (obustronnie wąski) 14,50 m	
Maksymalna ładowność platformy.	400 kg
Nośność peronu (po obu stronach wąskie)	250 kg
Wysięgnik ruchomy	180°
Platforma obrotowa	180°
Obrót talerza obrotowego, max.	450°
Podnieś na zboczu gruntu	16,7° / 30,0 %
Napęd gąsienicowy, regulowany na wysokość i szerokość	24 cm / 22 cm
Zdolność pokonywania wzniesień, maks.	16,7° / 30,0 %
Kąt nachylenia, maks.	21,0° / 38,0 %
Prędkość jazdy, maks.	3,0 km/h

WYMIARY*

Wysokość peronu (A)	1,10 m
Długość peronu (B)	1,20 m
Szerokość peronu (C)	0,80 m
Długość (D)	7,70 m
Długość bez platformy (E)	7,50 m
Wysokość (F)	1,98 m
Szerokość, min. (G)	1,58 m
Prześwit, maks. (H)	0,43 m
Tor (długość x szerokość) (I)	1,92 m x 0,25 m
Stabilizacja	
Szerokość: Długość (J) x szerokość (K)	5,51m x 5,60m
Wąskie: Długość (L) x szerokość (M)	7,55m x 2,99m
Wąska lewa lub prawa: szerokość (N)	4,30 m
Przód lub tył wąski: Długość (O)	6,53 m
Płyta wysięgnika (długość x szerokość)	0,31 m x 0,22 m

WAGA*

Całkowita waga	4550 kg
Obciążenie użytkowe w pozycji transportowej	3,60 kN/m2
Obciążenie użytkowe w pozycji roboczej	1,81 kN/m2
Obciążenie punktowe na płytę wysięgnika, maks.	32,00 kN

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Standardowe źródła zasilania


Silnik elektryczny	1-fazowy dla danego kraju
Silnik spalinowy (Diesel)	Kubota D902 (16,1 kW/21,9 KM)
• Pojemność zbiornika paliwa (silnik Diesla)	39,0 l

Opcjonalne źródła zasilania

• Napęd akumulatorowy (AGM)	80 V
-----------------------------	------

ZASILANIE

Prąd elektryczny, maks.	Specyficzne dla kraju, na życzenie
-------------------------	------------------------------------

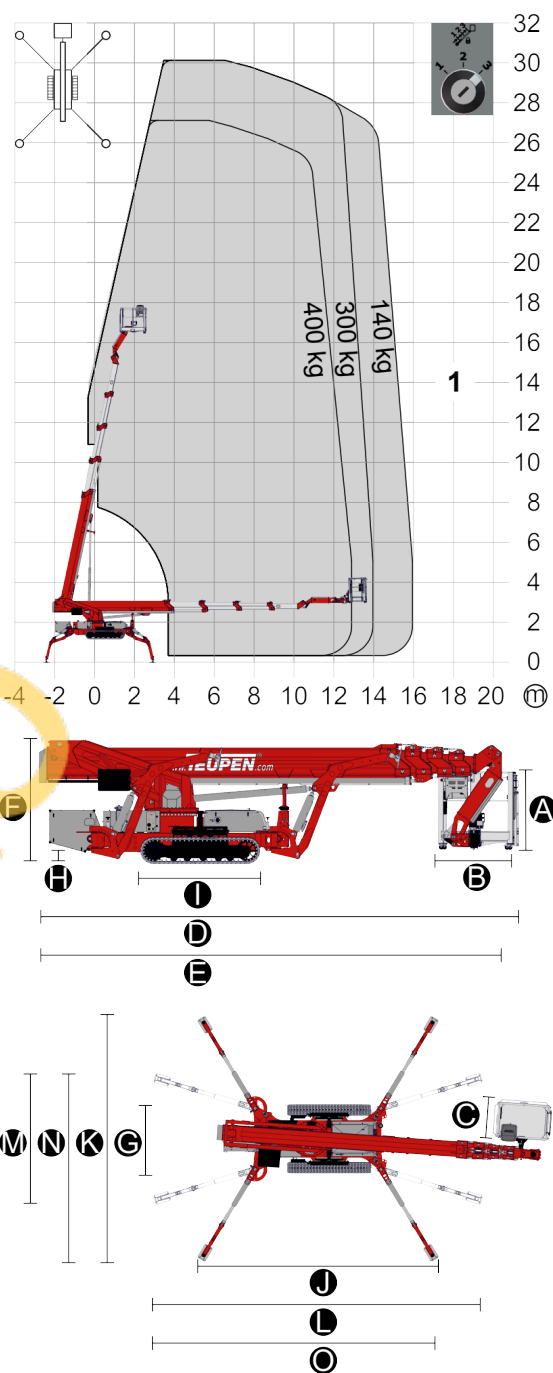

STANDARDY

Norma zharmonizowana DIN EN 280:2016